

Drahtablaufregale

Mit den Drahtablaufregalen können auf engstem Raum viele verschiedene Spulenkörper mit verschiedenen Drähten aufbewahrt werden. Gleichzeitig werden die Drahtenden für die Wickelmaschine zentral bereitgestellt. Die Regale sind in rechter, mittlerer oder linker Ausführung lieferbar.

Zum Einfädeln der Drähte wird eine Einziehhilfe mitgeliefert. Die Drahtablaufregale sind nummeriert und können individuell an die Gegebenheiten beim Kunden angepasst werden.

Als Option sind Drahtspannbremsen erhältlich, damit die Drähte entsprechend vorgespannt und gesichert sind. Zudem kann im Anschluss an das Regal eine Drahtzusammenführung angebaut werden um diese dann gemeinsam zu wickeln.

Unsere einfachen und zugleich robusten, wartungsarmen Anlagen wurden 2021 neu entwickelt. Diese wurden speziell für die Revision, Reparatur, Forschung und Entwicklung optimiert.

Standardgrößen:

- 6.087.80 | 32 Spulenkörper | DIN 250 | links | mittig | rechts
- 6.087.82 | 24 Spulenkörper | DIN 250 | links | mittig | rechts
- 6.087.84 | 16 Spulenkörper | DIN 250 | links | mittig | rechts
- 6.087.86 | 08 Spulenkörper | DIN 250 | links | mittig | rechts
- 6.087.88 | 04 Spulenkörper | DIN 250 | links | mittig | rechts
- 6.087.85 | Drahtspannbremse als Option für Drahtablaufregal


DIN 200 / 315 / 400 / 500 / 630 / 800 auf Anfrage
Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch jederzeit möglich

Bauformen:

- Quadratisch Normhöhe 1170 - 2200 mm
- Rechteckig Normhöhe 1170 - 2200 mm
- Rund Normhöhe 1170 - 2200 mm
- Ovaloid Normhöhe 1170 - 2200 mm
- Oktogonal Normhöhe 1170 - 2200 mm

Vorteile:

- Diverse Drähte auf kleinstem Raum verfügbar
- Diverse DIN Spulenkörper in Regal kombinierbar
- Verschiedene Grundformen realisierbar
- Sicheres einfädeln durch Perlonbandführung
- Drahtabgänge links – mittig - rechts
- Option Drahtspannbremse und Drahtzusammenführung
- Sicheres, sauberes und geschütztes Entnehmen

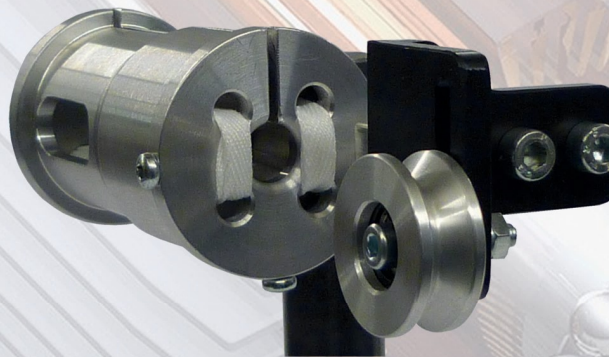

Wire Drain Shelves

With the wire drain racks, many different bobbins with different wires can be stored in a small space. At the same time, the wire ends for the winding machine are provided centrally. The shelves can be supplied in right, middle or left versions.

A pull-in aid is supplied for threading the wires. The wire run-off shelves are numbered and can be individually adapted to the customer's circumstances.

Wire tensioning brakes are available as an option so that the wires are pretensioned and secured accordingly. In addition, a wire merging can be attached to the shelf so that they can then be wound together.

Our simple and at the same time robust, low-maintenance systems were newly developed in 2021. These have been specially optimized for revision, repair, research and development.

Standard sizes:

- 6.087.80 | 32 bobbins | DIN 250 | left | in the middle | right
- 6.087.82 | 24 bobbins | DIN 250 | left | in the middle | right
- 6.087.84 | 16 bobbins | DIN 250 | left | in the middle | right
- 6.087.86 | 08 bobbins | DIN 250 | left | in the middle | right
- 6.087.88 | 04 bobbins | DIN 250 | left | in the middle | right
- 6.087.85 | Wire tensioning brake as an option

DIN 200 / 315 / 400 / 500 / 630 / 800 on request

Custom-made products according to customer requirements are possible at any time

Designs:

- Square standard height 1170 - 2200 mm
- Rectangular standard height 1170 - 2200 mm
- Round standard height 1170 - 2200 mm
- Ovaloid standard height 1170 - 2200 mm
- Octagonal standard height 1170 - 2200 mm

Advantages:

- Various wires available in the smallest of spaces
- Various DIN bobbins can be combined in one shelf
- Different basic shapes can be realized
- Secure threading through Perlon tape guide
- Wire outlets on the left - in the middle - on the right
- Wire tensioning brake and wire merging option
- Safe, clean and protected removal